

Balcrank


GEAR OIL BUCKET PUMP DISPENSADOR DE LUBRICANTE CON DEPÓSITO OVAL

Parts and technical service guide
Guía de servicio técnico y recambio

Part No. / Cód.:

1300-036

Description / Descripción

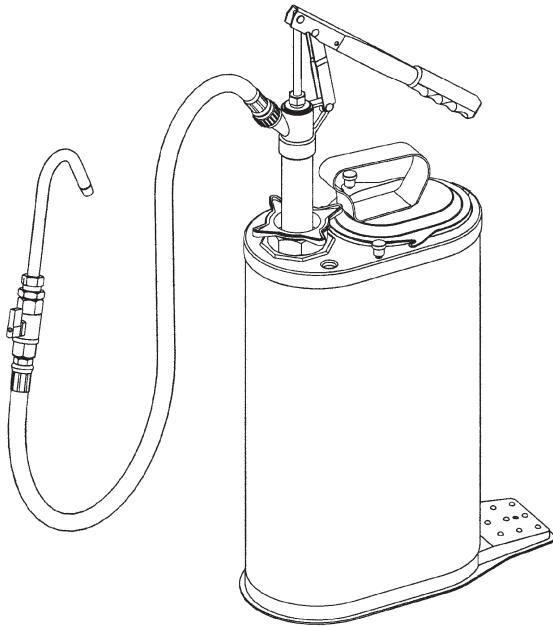

EN

For dispensing high viscosity lubricants (up to SAE 140).
Includes a pressure lever action pump and a iron oval shaped container.

ES

Dispensador para suministros de lubricantes viscosos (aceite de engranajes hasta SAE 140) con palanca de accionamiento manual y depósito en acero de perfil ovalado.

Operation / Modo de empleo

EN

To fill the container, lift up the lever and loosen the screws (4) and slide aside the cover (5). Fill the container with oil. Prime the pump with several quick strokes of the pump handle until the oil appears through the outlet.

ES

Llene el depósito levantando la palanca de la bomba, aflojando los tornillos (4) y deslizando la tapa (5). Llene el depósito de aceite. Para comenzar a usarla, accione la palanca varias veces rápidamente hasta que el aceite salga.

Trouble shooting / Anomalías y sus soluciones

EN

Symptom	Possible	Causes Solution
No oil delivery.	No oil in the reservoir.	Fill up the reservoir.
	Outlet valve in the pump clogged or closed.	Clean the valve.
Leak between the pump and the hose.	Loose hose.	Fit the hose.

ES

Síntoma	Posibles causas	Solución
No hay entrega de aceite.	No hay aceite en el depósito.	Llene el depósito.
	La válvula de salida de la bomba está obstruida o cerrada.	Abra y/o desobstruya la válvula.
Fuga de aceite entre la bomba y la manguera.	La manguera está floja.	Apriete la manguera.

Technical information / Información técnica


EN **ES**

Delivery per stroke	Caudal por embolada	100 cc
Suction tube material	Material del tubo de succión	Steel / Acero
Lower valve material	Material de la válvula inferior	Steel / Acero
Seals Material	Material de las juntas	NBR
Pump cylinder	Material del cuerpo de la bomba	Aluminium / Aluminio
Container capacity	Capacidad del depósito	4 gal
Hose length	Longitud de manguera de salida	5 ft
Maximum viscosity	Viscosidad máxima	SAE140 / ISO VG 460

Parts List / Recambios

EN **ES**

Pos	Part No. / Cód.	Description	Descripción
1	Components are not sold separately, please contact technical service for assistance.	Pump	Bomba
2		Bung adaptor	Adaptador
3		Outlet hose	Manguera de salida
4		Knurled screw	Tornillo
5		Cover	Tapa
6		Gasket	Junta
7		Container	Depósito

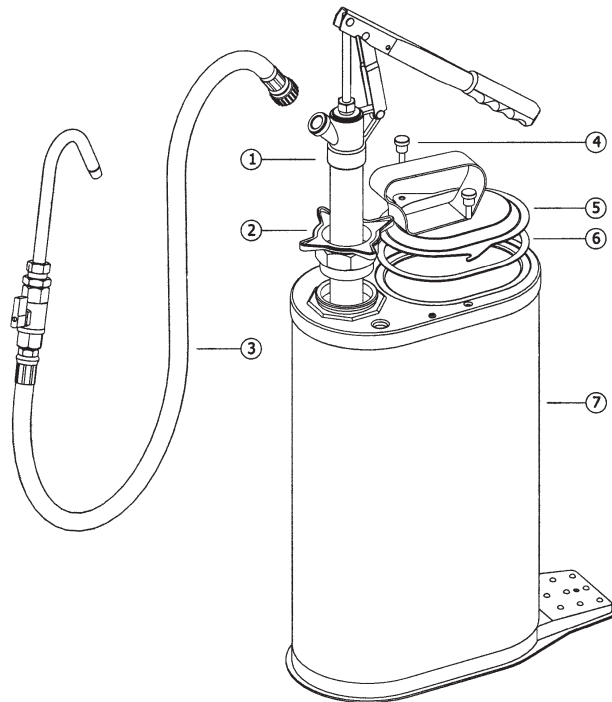

2017_10_18-2:46